





**ENERG**  
енергия · ενεργεια



-weishaupt-

WTC-GB 15-B-K-80P

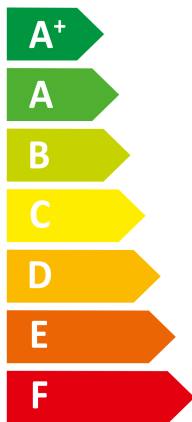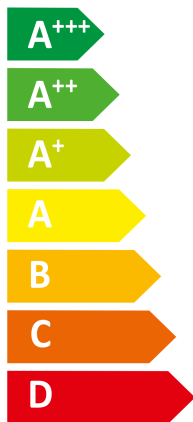

**46** dB

**13**  
kW

2019

811/2013

## Dane produktu

Dostawca: **Max Weishaupt GmbH**  
**Max-Weishaupt-Straße**  
**D-88475 Schwendi**

Produkt: **Źródło ciepła** **WTC-GB 15-B-K-80P**

Die EU-Konformitätserklärung und die Anleitung (manual) liegen dem Produkt bei.

Nachstehende Produktdaten wurden auf Basis folgender Prüfgrundlagen ermittelt:

2014/C207/02, 2014/C207/03, 811/2013/EU, 813/2013/EU, 814/2013/EU, EN 12897:2006-09,  
 EN 15502-1:2015-10, EN 15502-2:2013-01, EN ISO 9614-2:1996-12

Źródło ciepła	WTC-GB 15-B-K-80P
Profil obciążeń	XL
Woda zmieszana V40 (typowe wykorzystanie), V40	109 l
Qref	19,070 kWh
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (A+++ - D)	A
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody (A+ - F)	S
Znamionowa moc cieplna, Prated	13 kW
Dzienne zużycie prądu (przygotowanie ciepłej wody), Qelec	0,166 kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej (przygotowanie wody), AEC	36,00 kWh
Dzienne zużycie paliwa (przygotowanie ciepłej wody), Qfuel	23,824 kWh
Roczne zużycie paliwa (podgrzewanie wody), AFC	19 GJ
Roczne zużycie paliwa (podgrzewanie wody), AFC	5241 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, eta s	94 %
Efektywność energetyczna podgrzewania wody, eta wh	82 %
Ustawianie temperatury na regulatorze temperatury podgrzewacza wody	53 °C
Strata postojowa kombinacji kocioł-zasobnik	47 W
Roczne zużycie energii (ogrzewanie pomieszczeń), QHE	11319 kWh
Poziom mocy akustycznej w budynku, LWA	46 dB(A)
Szczególne środki ostrożności podczas instalacji	patrz manual
Kocioł kondensacyjny	Tak
Kocioł niskotemperaturowy	Nie
Kocioł B1	Nie
Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń z kogeneracją	Nie
Znamionowa moc cieplna, P4	13,0 kW
Sprawność, eta4	88,4 %
Znamionowa moc cieplna, P1	4,0 kW
Sprawność, eta1	99,4 %
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy pełnym obciążeniu, elmax	0,024 kW
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy częściowym obciążeniu, elmin	0,024 kW
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w trybie czuwania, PSB	0,004 kW
Straty ciepła trybie czuwania, Pstby	0,076 kW
Emisja tlenków azotu, NOx (G20)	20 mg/kWh